

安中市新庁舎建設実施設計 策定のご報告

問い合わせ
企画政策部資産活用課庁舎建設室
TEL027-382-1111(内線1056)



配置計画



○駐車場:約190台
 一般車両 約185台
 思いやり駐車場 5台

○東山道駅路跡については舗装面上に表現を行うことで、遺構の保存を行いながらも歴史を感じることのできる計画としている





安中市
Annaka City

ANNAKA CITY




平面計画

(1階平面図)

凡例


-  来庁者用出入口
-  通用口
-  保健センター出入口
-  執務エリア
-  共用部
-  管理諸室
-  会議室
-  議会関連諸室
-  保健センター

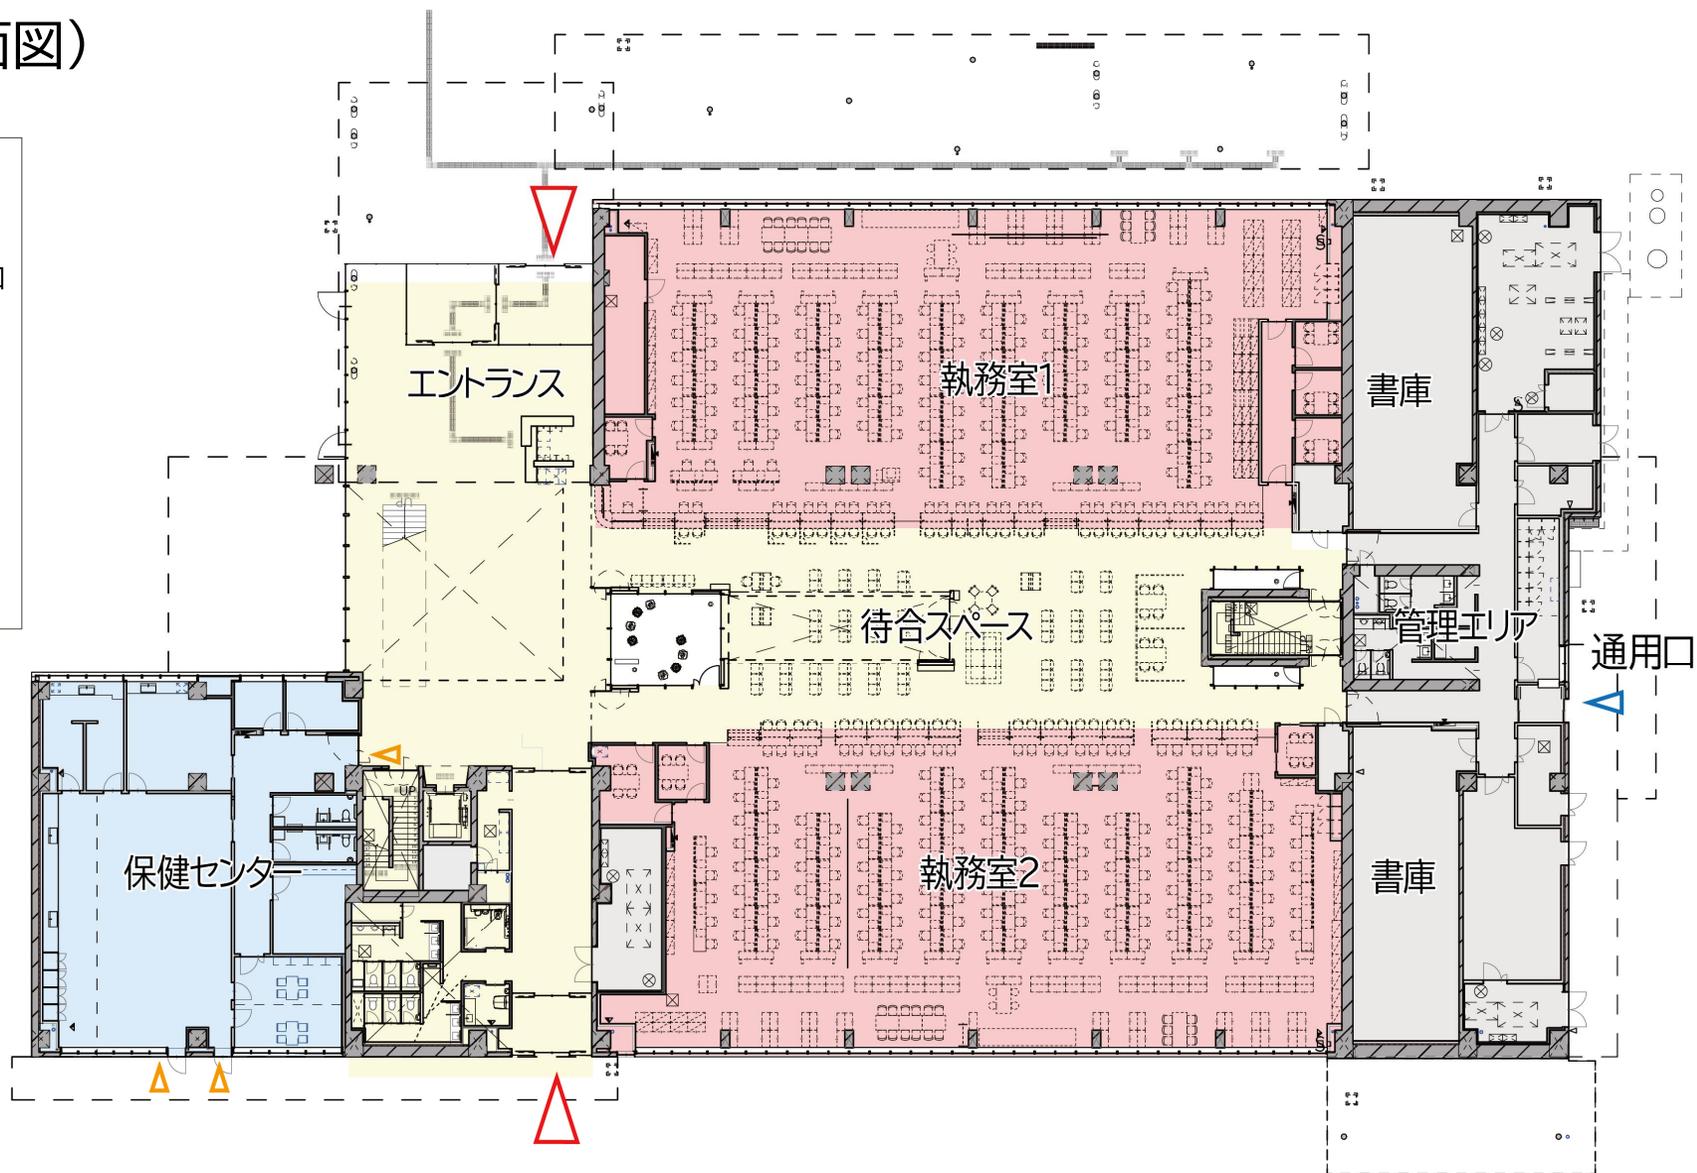


(エントランス(イメージ))



(待合スペース(イメージ))

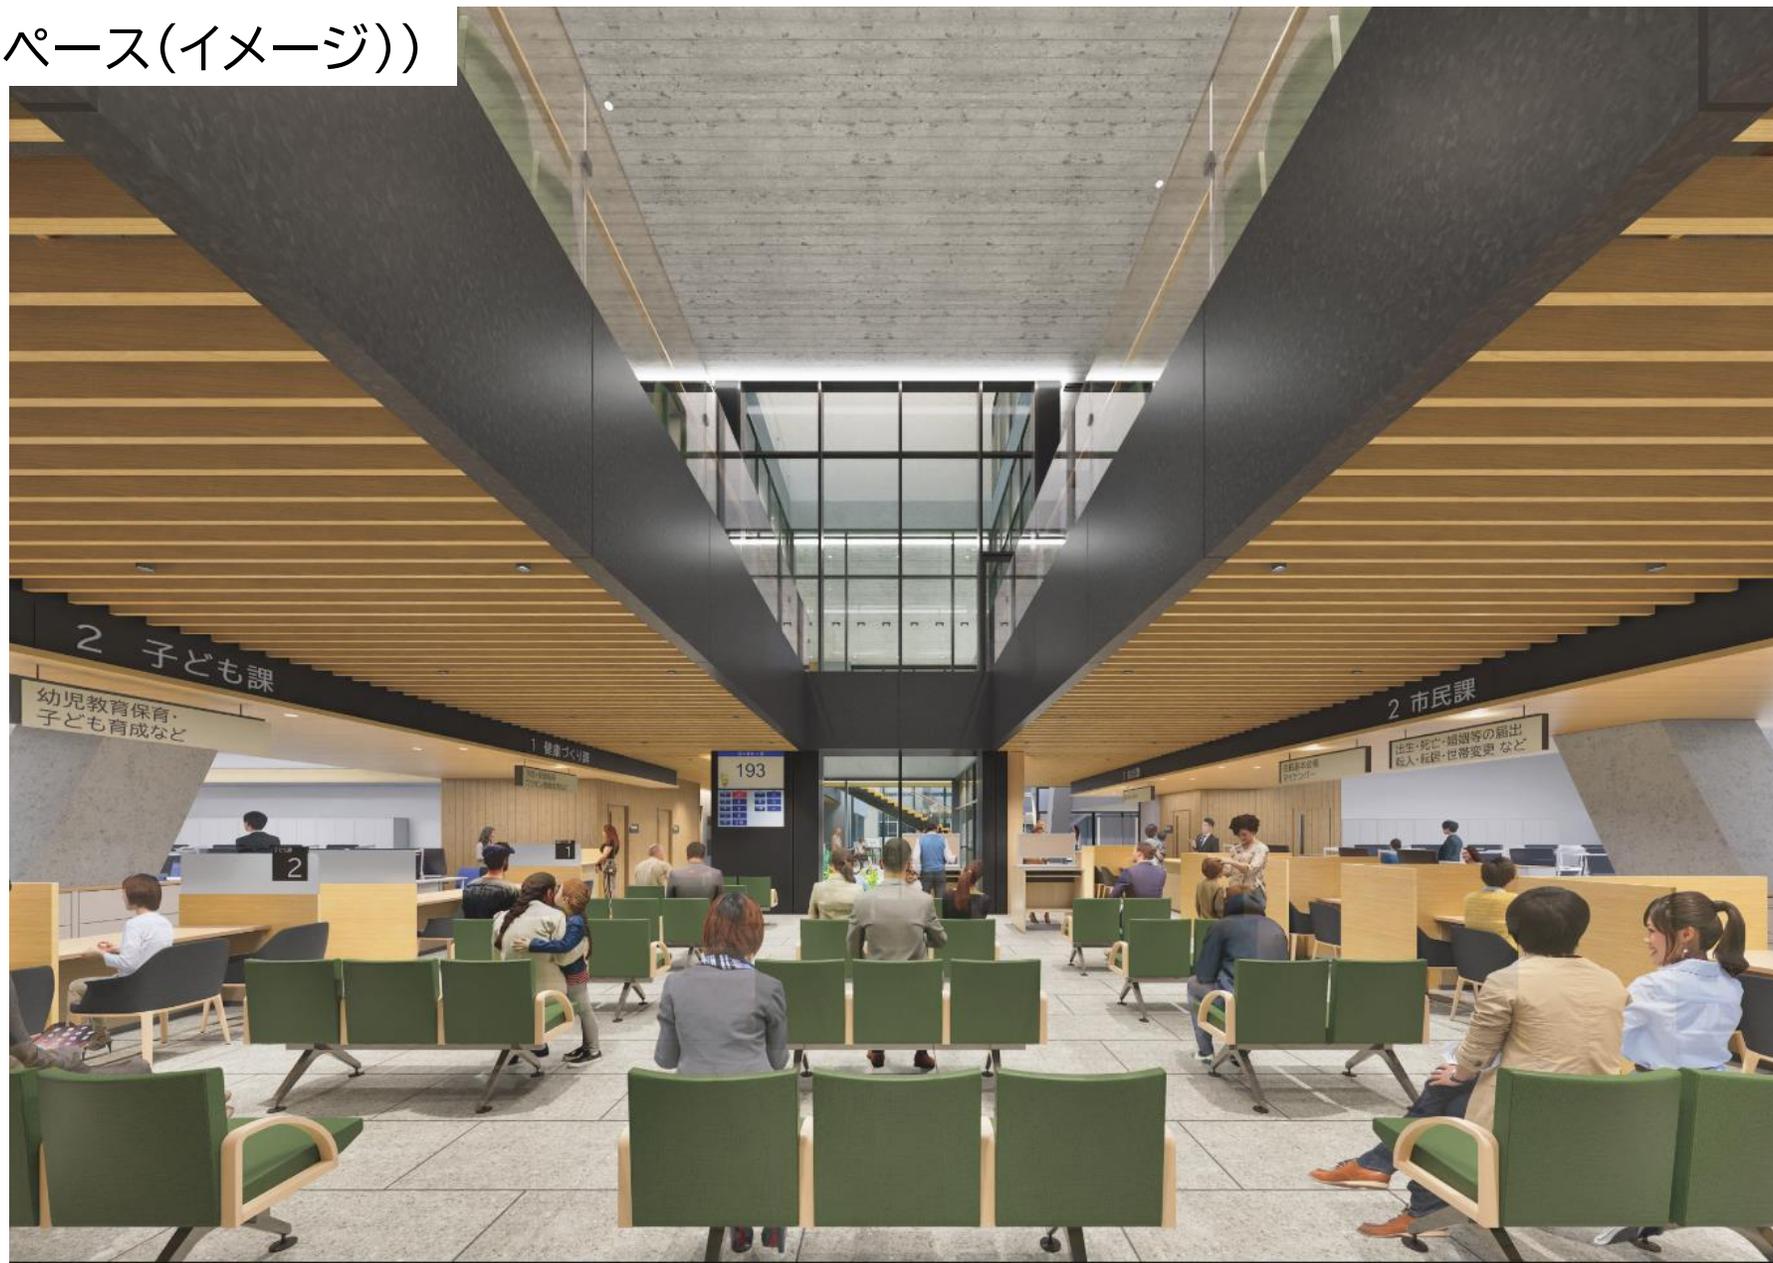


(2階平面図)

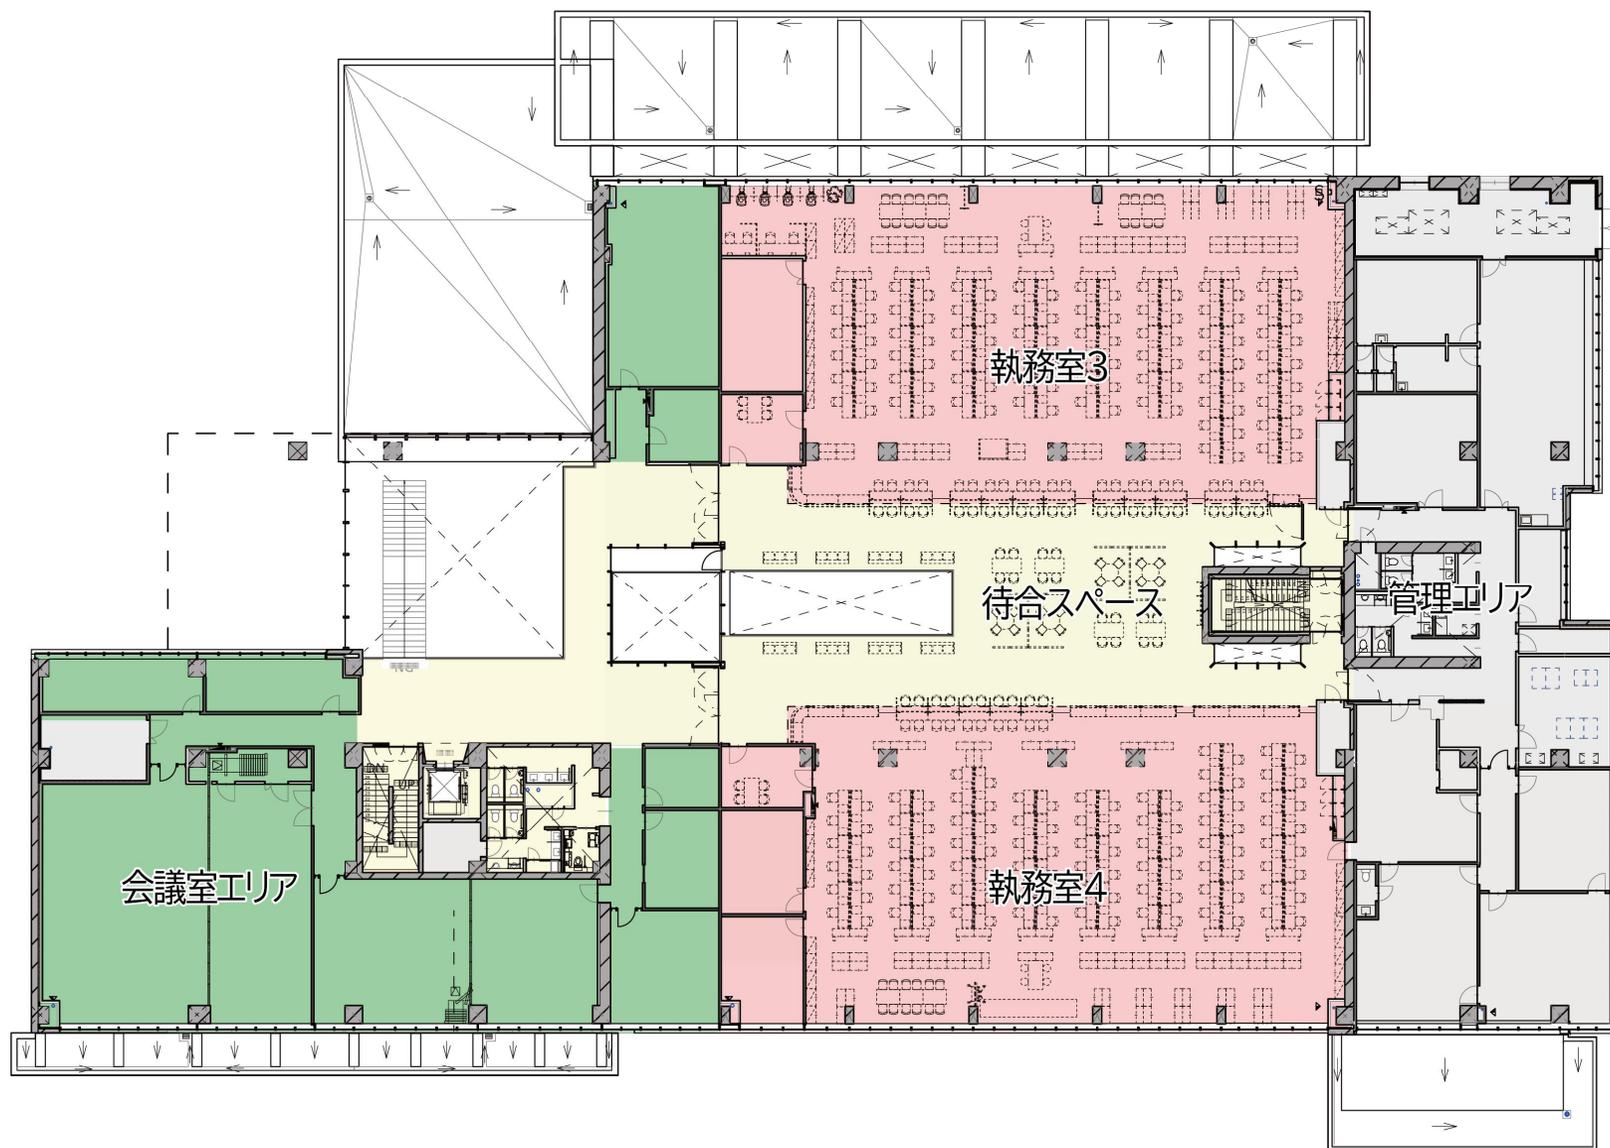

(2階待合スペース(イメージ))



(3階平面図)

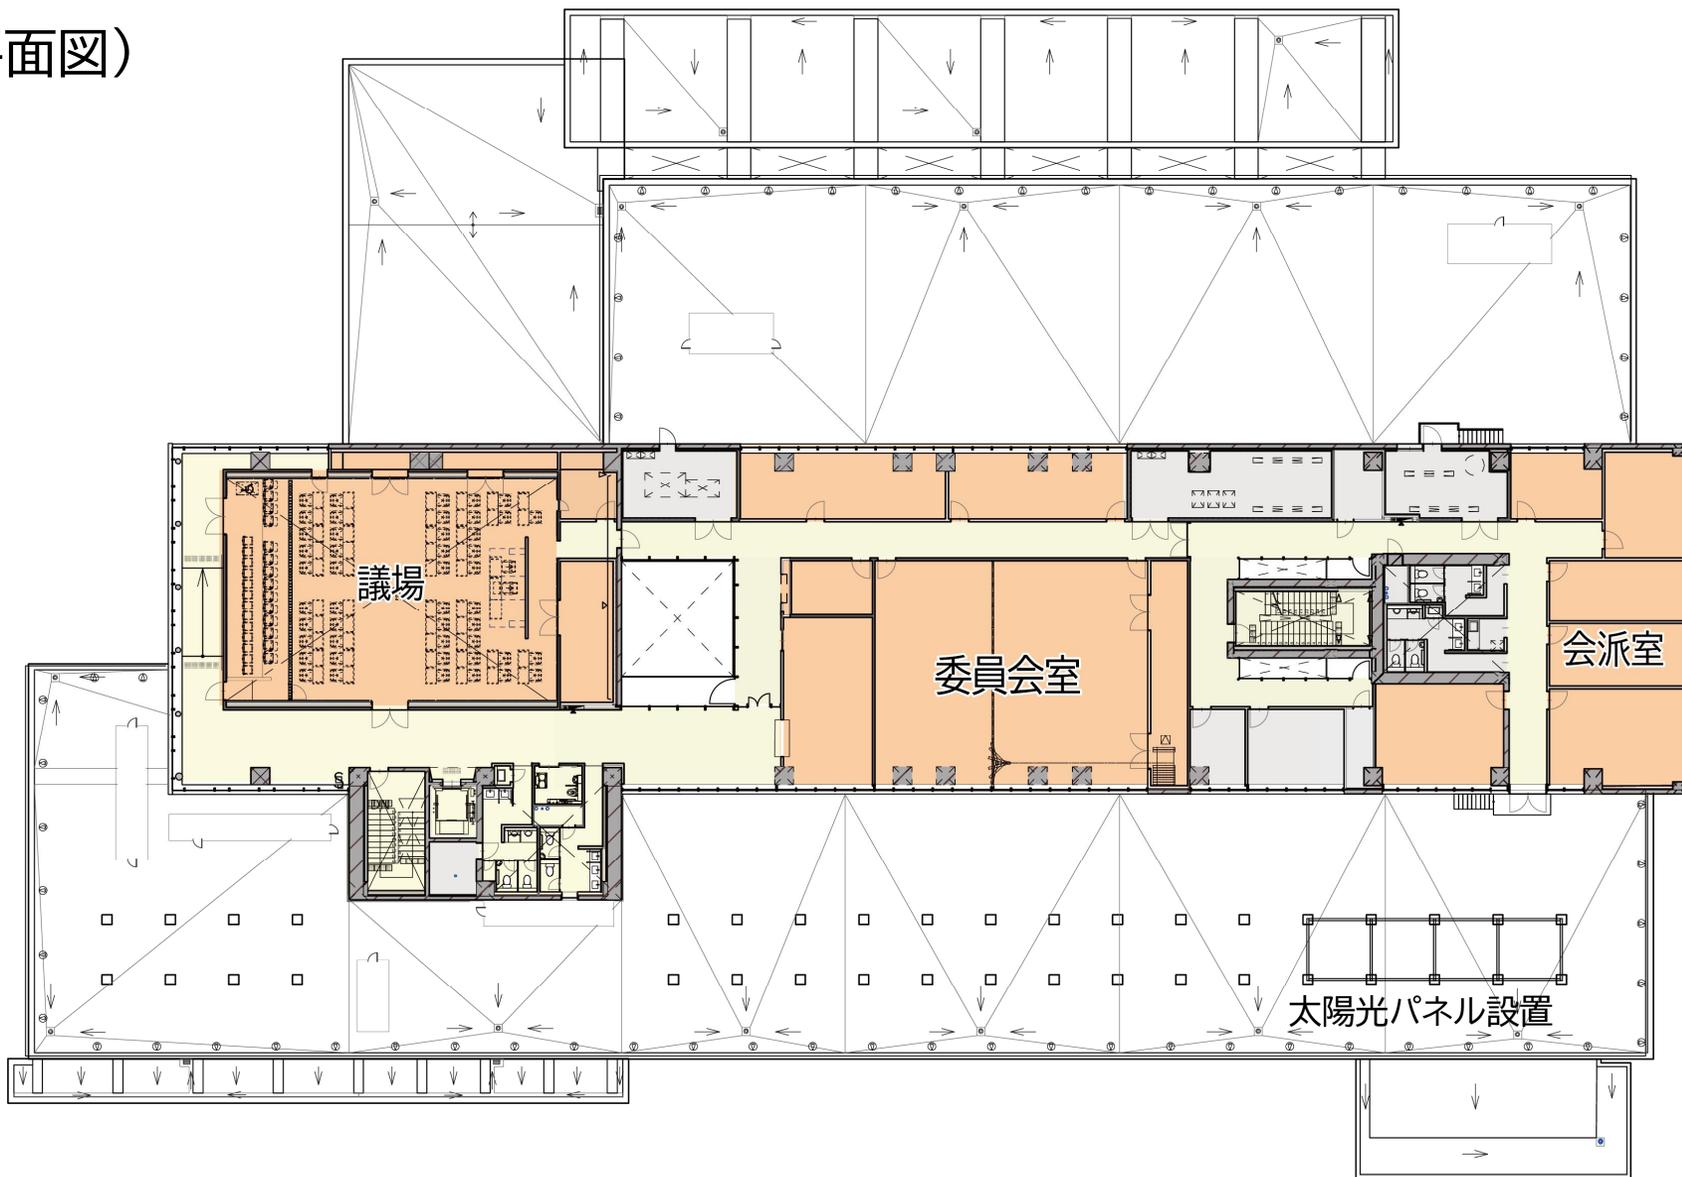

(議場(イメージ))



新庁舎完成イメージ

概算事業費及び今後のスケジュール

事業費

項目	内 訳	実施設計 (R6.6.10)①	基本設計 金額②	基本設計との 比較(①-②)	当初計画金額(精査前) ※物価上昇・実績等を加味
設計等委託		3.7億円	3.7億円	0.0億円	3.7億円
本体工事		55.0億円	46.1億円	8.9億円	68.2億円
解体等工事		5.8億円	4.6億円	1.2億円	5.8億円
用地・発掘等	文化財発掘調査	0.2億円	0.1億円	0.1億円	0.2億円
	用地取得費	2.2億円	2.2億円	0.0億円	2.2億円
	什器、引越等	4.1億円	1.3億円	2.8億円	4.1億円
		6.5億円	3.6億円	2.9億円	6.5億円
合 計		71.0億円	58.0億円	13.0億円	84.2億円
別途電気工事	電話システム、議場システム等	3.0億円	-億円	3.0億円	3.0億円
総 合 計 <A>		74.0億円	58.0億円	16.0億円	87.2億円

※外構工事費は基本設計時まで「解体等工事」に含んでおりましたが、庁舎本体の工事と一括発注とした関係から「本体工事」に組み替えております。

※事業費については実施設計終了時点のものであり、社会情勢の変化等の要因で増減する可能性があります。

スケジュールについて

- 5月31日(金) 公告
- 広報あんなか7月1日号 実施設計完了報告
- 8月 9日(金) 仮契約