

設 計 書 鏡 2

起工設計額	請 負 額	変更請負額	請負増減額

工 事 概 要

起 工 設 計

- ・付替道路A・B路線
- ・G路線【4.0M道路】
- ・付替水路
- ・既設舗装打替え

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

003

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路改良					A・B路線 付替道路
道路土工					
掘削工					
掘削	m3	8.9			Ca (単1)
路床盛土工					
路床盛土	m3	1,037.7			Bu1 (単2)
路肩盛土	m3	140.8			Bu3 (埋戻し) (単3)
法面整形工					
法面整形(盛土部)	m2	543.0			Sba (単4)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

004

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工					
側溝工					
プレキャストU型側溝	m	196.7			300*300 (単5)
側溝蓋	枚	374.0			300用溝蓋 (単6)
側溝蓋	枚	10.0			300用グレーチング (単7)
集水桝・マンホール工					
現場打ち集水桝	箇所	2.0			□500*600 A1～A2 (単8)
プレキャストカルハート工					
プレキャストボックス	m	4.2			300*300 (単9)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

005

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装					
舗装工					
アスファルト舗装工					
表層(車・路)	m2	772.9			t=4cm (単10)
上層路盤(車・路)	m2	783.4			t=9cm (単11)
下層路盤(車・路)	m2	804.5			t=20cm (単12)
防護柵工					
路側防護柵工					
ガードレール	m	210.6			土中 (単13)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

006

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工					
区画線工					
溶融式区画線	m	417.5			W=15cm 実線 (単14)
溶融式区画線	m	3.5			W=30cm 破線（ドット） (単15)
溶融式区画線	m	1.9			W=45cm 実線（停止線） (単16)
構造物取壊し工					
舗装版破碎	m2	36.7			As t=4.0cm (単17)
殻運搬	m3	1.5			As L=6.5km以下 (単18)
殻処分	m3	1.5			As (単19)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

008

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路改良					G路線【4.0M道路】
道路土工					
掘削工					
掘削	m3	45.3			Ca (単21)
床掘り	m3	27.8			Da (単22)
路床盛土工					
路床盛土	m3	835.9			Bu1 (単23)
路体盛土工					
路体(築堤)盛土	m3	119.0			Bu2 (単24)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

009

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
路肩盛土	m3	144.0			Bu3（埋戻し） (単25)
埋戻し	m3	15.8			RaD (単26)
基面整正	m2	73.2			Bm (単27)
法面整形工					
法面整形(盛土部)	m2	385.4			Sba (単28)
排水構造物工					
側溝工					
プレキャストU型側溝	m	298.3			300*300 (単29)
側溝蓋	枚	557.0			300溝蓋 (単30)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

010

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋	枚	20.0			300用グレーチング (単31)
プレキャストカルバート工					
プレキャストボックス	m	2.1			300*300 (単32)
集水桝・マンホール工					
現場打ち集水桝	箇所	1.0			G1 □800*H1500 (単33)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

011

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装					
舗装工					
アスファルト舗装工					
表層(車・路)	m2	1,240.2			t=4cm (単34)
上層路盤(車・路)	m2	1,256.0			t=9cm (単35)
下層路盤(車・路)	m2	1,287.7			t=20cm (単36)
路側防護柵工					
ガードレール	m	562.9			土中 (単37)
区画線工					

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

012

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	m	619.0			W=15cm 実線 (単38)
構造物取壊し工					
舗装版破碎	m2	25.3			As t=4.0cm (単39)
Co取壊し運搬処理	m3	36.6			有筋 L=3.3km以下 (単40)
Co取壊し運搬処理	m3	16.2			無筋 L=3.3km以下 (単41)
運搬処理工					
殻運搬	m3	1.0			As L=6.5km以下 (単42)
殻処分	m3	1.0			As (単43)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

013

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路改良					付替水路
道路土工					
掘削工					
掘削	m3	1, 226. 7			Ca (単44)
床掘り	m3	393. 1			Da (単45)
構造物盛土	m3	275. 6			Bu4 (埋戻し) (単46)
埋戻し	m3	115. 3			RaD (1m未満) (単47)
埋戻し	m3	148. 4			RaC (4m以上) (単48)
基面整正	m2	292. 4			Bm (単49)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

014

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形工					
法面整形(切土部)	m2	1,431.8			Sca (単50)
法面整形(盛土部)	m2	438.1			Sba (単51)
排水構造物工					
側溝工					
プレキャストU型側溝	m	457.9			400*400 (フリューム) (単52)
プレキャストカルバート工					
プレキャストボックス	m	61.6			400*400 (単53)
集水桝・マンホール工					

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

015

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝	箇所	2.0			□600*650 B1・B4 (単54)
現場打ち集水桝	箇所	1.0			□600*650 B2 (単55)
現場打ち集水桝	箇所	1.0			□600*650 B3 (単56)
現場打ち集水桝	箇所	1.0			□600*750 B5 (単57)
路側防護柵工					
ガードレール	m	149.5			(単58)
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
Co取壊し運搬処理	m3	25.6			有筋 L=3.3km以下 (単59)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

017

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装					既設舗装打替え
舗装工					
アスファルト舗装工					
表層(車・路)	m2	1,934.3			t=4cm (単61)
舗装準備工					
不陸整正	m2	1,934.3			不足材 20mm (単62)
区画線工					
区画線工					
溶融式区画線	m	940.7			W=15cm 実線 (単63)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

018

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	m	14.5			W=30cm 破線（ドット） (単64)
溶融式区画線	m	12.6			W=45cm 実線 (単65)
溶融式区画線	m	27.0			W=15cm換算 交差点マーク (単66)
既設舗装取壊し					
舗装版切断	m	23.9			As t=15cm以下 (単67)
舗装版破碎	m2	1,934.3			As t=4.0cm (単68)
殻運搬	m3	77.4			As L=6.5km以下 (単69)
殻処分	m3	77.4			As (単70)
仮設工					

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

020

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費					週休2日制補正 無し
共通仮設費（率分）	式	1			週休2日制補正 無し
純工事費計					
現場管理費	式	1			週休2日制補正 無し
工事原価					
一般管理費（率分）	式	1			
履行保証金 金銭的保証	式	1			
一般管理費計					
工事価格					

1 次単価表

001

(1m3当り)

B0007051	掘削	条	土質:土砂, 施工方法:ホブソカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
掘削		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

002

(1m3当り)

B0133052	路床盛土	条 件	施工幅員:4.0m以上				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
路床盛土		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

003

(1m3当り)

	路肩盛土	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋戻し		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

004

(1m2当り)

B0024001	法面整形(盛土部)	条	法面締固め:無し, 現場制約:無し				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
法面整形		m2	1.0				
合計							
m2 当り							

1 次単価表

005

(1m当り)

10672001	プラスチックU型側溝	条 件	U型側溝規格:消音型				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
U型側溝		m	1.0				
合計							
m 当り							

1 次単価表

006

(1枚当り)

10675002	側溝蓋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版		枚	1.0				
合計							
枚 当り							

1 次単価表

007

(1枚当り)

10675002	側溝蓋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版		枚	1.0				
合計							
枚 当り							

1 次単価表

008

(1箇所当り)

B0678002	現場打ち集水桝	条 件	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1.0				
蓋版		枚	1.0				参考重量32.0kg
合計							
箇所 当り							

1 次単価表

009

(1m当り)

B1028004	プレキャストボックス	条 件	内幅:0.3m, 内高:0.3m				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ボックスカルバート		m	1.0				
合計							
m 当り							

1 次単価表

010

(1m2当り)

B0662001	表層(車道・路肩部)	条件	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1.0				
合計							
m2 当り							

1 次単価表

011

(1m2当り)

B0660001	上層路盤（車道・路肩部）	条件	路盤材種類:粒度調整碎石M-30, 仕上り厚:90mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		m2	1.0				
合計							
m2 当り							

1 次単価表

012

(1m2当り)

B0659001	下層路盤(車道・路肩部)	条 件	路盤材種類:再生クラッシュランRC-40, 仕上り厚:200mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		m2	1.0				
合計							
m2 当り							

1 次単価表

013

(1m当り)

10685002	ガードレール	条 件	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品Gr-C-4E, 施工規模:100m以上, 曲線部補正:無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)		m	1.0				
合計							
m 当り							

1 次単価表

014

(1m当り)

10688001	溶融式区画線	条 件	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0				
合計							
m 当り							

1 次単価表

015

(1m当り)

10688001	溶融式区画線	条 件	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線30cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0				
合計							
m 当り							

1 次単価表

016

(1m当り)

10688001	溶融式区画線	条 件	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0				
合計							
m 当り							

1 次単価表

017

(1m2当り)

B5800001	舗装版破碎	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版破碎		m2	1.0				
合計							
m2 当り							

1 次単価表

018

(1m3当り)

B0038002	殻運搬	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

019

(1m3当り)

B0038051	殻処分	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費 (m3)		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

020

(1m3当り)

15633001	コンクリート取壊し運搬処理	条 件	構造物区分:鉄筋構造物				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

021

(1m3当り)

B0007051	掘削	条	土質:土砂, 施工方法:ホブソカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
掘削		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

022

(1m3当り)

B0079002	床掘り	条	土質:土砂				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
床掘り		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

023

(1m3当り)

B0133052	路床盛土	条 件	施工幅員:4.0m以上				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
路床盛土		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

024

(1m3当り)

B0133051	路体(築堤)盛土	条 件	施工幅員:2.5m未満				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
路体(築堤)盛土		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

025

(1m3当り)

	路肩盛土	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋戻し		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

026

(1m3当り)

B0041003	埋戻し	条	土質:発生土				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋戻し		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

027

(1m2当り)

B0007065	基面整正	条						
		件						
	名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
	基面整正		m2	1.0				
	合計							
	m2 当り							

1 次単価表

028

(1m2当り)

B0024001	法面整形(盛土部)	条	法面締固め:無し, 現場制約:無し				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
法面整形		m2	1.0				
合計							
m2 当り							

1 次単価表

029

(1m当り)

10672001	プラスチックU型側溝	条 件	U型側溝規格:消音型				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
U型側溝		m	1.0				
合計							
m 当り							

1 次単価表

030

(1枚当り)

10675002	側溝蓋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版		枚	1.0				
合計							
枚 当り							

1 次単価表

031

(1枚当り)

10675002	側溝蓋	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
蓋版		枚	1.0				
合計							
枚 当り							

1 次単価表

032

(1m当り)

B1028004	プレキャストボックス	条 件	内幅:0.3m, 内高:0.3m				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ボックスカルバート		m	1.0				
合計							
m 当り							

1 次単価表

033

(1箇所当り)

B0678002	現場打ち集水桝	条 件	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1.0				
蓋版		枚	1.0				参考重量92.8kg
足掛金物据付		本	4.0				
合計							
箇所 当り							

1 次単価表

034

(1m2当り)

B0662001	表層(車道・路肩部)	条件	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1.0				
合計							
m2 当り							

1 次単価表

035

(1m2当り)

B0660001	上層路盤（車道・路肩部）	条件	路盤材種類:粒度調整碎石M-30, 仕上り厚:90mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		m2	1.0				
合計							
m2 当り							

1 次単価表

036

(1m2当り)

B0659001	下層路盤(車道・路肩部)	条	路盤材種類:再生クラッシュRC-40, 仕上り厚:200mm				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		m2	1.0				
合計							
m2 当り							

1 次単価表

037

(1m当り)

10685002	ガードレール	条 件	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品Gr-C-4E, 施工規模:100m以上, 曲線部補正:無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)		m	1.0				
合計							
m 当り							

1 次単価表

038

(1m当り)

10688001	溶融式区画線	条 件	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0				
合計							
m 当り							

1 次単価表

039

(1m2当り)

B0390001	舗装版破碎	条	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版破碎		m2	1.0				
合計							
m2 当り							

1 次単価表

040

(1m3当り)

15633001	コンクリート取壊し運搬処理	条 件	構造物区分:鉄筋構造物				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

041

(1m3当り)

15633001	コンクリート取壊し運搬処理	条 件	構造物区分:無筋構造物				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

042

(1m3当り)

B0038002	殻運搬	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

043

(1m3当り)

B0038051	殻処分	条	殻種別:アスファルト殻				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費 (m3)		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

044

(1m3当り)

B0007051	掘削	条	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
掘削		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

045

(1m3当り)

B0079002	床掘り	条	土質:土砂				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
床掘り		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

046

(1m3当り)

	構造物盛土	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋戻し		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

047

(1m3当り)

B0041003	埋戻し	条 件	土質:良質土				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋戻し		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

048

(1m3当り)

B0041003	埋戻し	条 件	土質:良質土				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
埋戻し		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

049

(1m2当り)

B0007065	基面整正	条						
		件						
	名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
	基面整正		m2	1.0				
	合計							
	m2 当り							

1 次単価表

050

(1m2当り)

B0023001	法面整形(切土部)	条件	現場制約:無し,土質:粘土質土、砂及び砂質土、粘性土				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
法面整形		m2	1.0				
合計							
m2 当り							

1 次単価表

051

(1m2当り)

B0024001	法面整形(盛土部)	条	法面締固め:無し, 現場制約:無し				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
法面整形		m2	1.0				
合計							
m2 当り							

1 次単価表

052

(1m当り)

10672001	プレキャストU型側溝	条 件	U型側溝規格:U型				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
U型側溝		m	1.0				
合計							
m 当り							

1 次単価表

053

(1m当り)

B1028004	プレキャストボックス	条 件	内幅:0.4m, 内高:0.4m				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ボックスカルバート		m	1.0				
合計							
m 当り							

1 次単価表

054

(1箇所当り)

B0678002	現場打ち集水桝	条	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1.0				
合計							
箇所 当り							

1 次単価表

055

(1箇所当り)

B0678002	現場打ち集水桝	条	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1.0				
合計							
箇所 当り							

1 次単価表

056

(1箇所当り)

B0678002	現場打ち集水桝	条	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1.0				
合計							
箇所 当り							

1 次単価表

057

(1箇所当り)

B0678002	現場打ち集水桝	条	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1.0				
合計							
箇所 当り							

1 次単価表

058

(1m当り)

10685002	ガードレール	条 件	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品Gr-C-4E, 施工規模:100m以上, 曲線部補正:無				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)		m	1.0				
合計							
m 当り							

1 次単価表

059

(1m3当り)

15633001	コンクリート取壊し運搬処理	条 件	構造物区分:鉄筋構造物				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

060

(1m3当り)

15633001	コンクリート取壊し運搬処理	条 件	構造物区分:無筋構造物				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

061

(1m2当り)

B0662001	表層(車道・路肩部)	条件	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1.0				
合計							
m2 当り							

1 次単価表

062

(1m2当り)

B0657001	不陸整正	条 件	補足材:有り, 補足材種類・規格:粒度調整碎石M-30, 補足材整正厚:16mm以上22mm未満				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
不陸整正		m2	1.0				
合計							
m2 当り							

1 次単価表

063

(1m当り)

10688001	溶融式区画線	条 件	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0				
合計							
m 当り							

1 次単価表

064

(1m当り)

10688001	溶融式区画線	条 件	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線30cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0				
合計							
m 当り							

1 次単価表

065

(1m当り)

10688001	溶融式区画線	条 件	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0				
合計							
m 当り							

1 次単価表

066

(1m当り)

10688001	溶融式区画線	条 件	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無 し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0				
合計							
m 当り							

1 次単価表

067

(1m当り)

B5800051	舗装版切断	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版切断		m	1.0				
合計							
m 当り							

1 次単価表

068

(1m2当り)

B5800001	舗装版破碎	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版破碎		m2	1.0				
合計							
m2 当り							

1 次単価表

069

(1m3当り)

B0038004	殻運搬	条 件	殻種別:舗装版破碎				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

070

(1m3当り)

B0038051	殻処分	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費 (m3)		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

071

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日					
合計							
人日 当り							

土 工 総 括 表

土 工								
種 別	細 別	細 目	単 位	数 量				備 考
				A, B	G	水路	合 計	
土 工	掘 削	Ca	m ³	8.9	45.3	1,226.7	1,280.9	
	床 掘	Da	m ³		27.8	393.1	420.9	
	路 床 盛 土	Bu1	m ³	1,037.7	835.9		1,873.6	
	路 体 盛 土	Bu2	m ³		119.0		119.0	
	路 肩 盛 土	Bu3	m ³	140.8	144.0		284.8	
	構 造 物 盛 土	Bu4	m ³			275.6	275.6	
	埋 戻	RaD	m ³		15.8	115.3	131.1	W1<1m
	埋 戻	RaC	m ³			148.4	148.4	1m≤W1<4m
	人 力 基 面 整 正	Bm	m ²		73.2	292.4	365.6	
	切 土 法 面 整 形	Sca	m ²			1,431.8	1,431.8	
	盛 土 法 面 整 形	Sba	m ²	543.0	385.4	438.1	1,366.5	
	不 足 土		m ³	1,169.6	1,041.6			
	残 土		m3			1,020.6		
	不 足 土		m ³				(1,445.4)	(Ca+Da) - (Bu1+Bu2+Bu3+Bu4 +RaD+RaC) / 0.9

数 量 計 算 書

【 A, B : 付替道路 】

[illegible]

【 A, B : 付替道路 】

[illegible]

【 A, B : 付替道路 】

[illegible]

【 A, B : 付替道路 】

[illegible]

防護柵工

【 A, B : 付替道路 】

[illegible]

[illegible]

【 A, B : 付替道路 】

[illegible]

[illegible]

【 A, B : 付替道路 】

【A,B:付替道路】土 量 計 算 書(1)									
測 点	距 離	掘 削 (Ca)				路床盛土 (Bu1)			
		断面積	平均断面積	立 積	備 考	断面積	平均断面積	立 積	備 考
ANO. 0 + 2.06		0.0				6.5			
ANO. 1	17.94	0.0	0.00	0.0		6.5	6.50	116.6	
ANO. 2	20.00	0.0	0.00	0.0		5.7	6.10	122.0	
ANO. 3	20.00	0.0	0.00	0.0		4.9	5.30	106.0	
ANO. 4	20.00	0.0	0.00	0.0		4.8	4.85	97.0	
ANO. 5	20.00	0.0	0.00	0.0		3.8	4.30	86.0	
BNO. 0	10.15	0.0	0.00	0.0	ANO. 5+10.15	4.5	4.15	42.1	ANO. 5+10.15
BNO. 1	20.00	0.0	0.00	0.0		5.9	5.20	104.0	
BNO. 2	20.00	0.0	0.00	0.0		5.3	5.60	112.0	
BNO. 3	20.00	0.0	0.00	0.0		4.9	5.10	102.0	
BNO. 4	20.00	0.0	0.00	0.0		4.4	4.65	93.0	
BNO. 4 + 12.95	12.95	0.0	0.00	0.0		4.4	4.40	57.0	
BNO. 4 + 14.98	2.03	2.2				0.0			
BNO. 4 + 14.98	2.03	2.2	2.20	4.5		0.0	0.00	0.0	
BNO. 4 + 16.98	2.00	2.2	2.20	4.4		0.0	0.00	0.0	
計	205.07			8.9				1,037.7	

【A, B : 付替道路】									
土 量 計 算 書 (2)									
測 点	距 離	路肩盛土 (Bu3)				切土法面整形 (Sca)			
		断面積	平均断面積	立 積	備 考	法 長	平均法長	平 積	備 考
ANO. 0 + 2.06		0.7				0.0			
ANO. 1	17.94	0.7	0.70	12.6		0.0	0.00	0.0	
ANO. 2	20.00	0.7	0.70	14.0		0.0	0.00	0.0	
ANO. 3	20.00	0.7	0.70	14.0		0.0	0.00	0.0	
ANO. 4	20.00	0.7	0.70	14.0		0.0	0.00	0.0	
ANO. 5	20.00	0.7	0.70	14.0		0.0	0.00	0.0	
BNO. 0	10.15	0.7	0.70	7.1	ANO. 5+10.15	0.0	0.00	0.0	ANO. 5+10.15
BNO. 1	20.00	0.7	0.70	14.0		0.0	0.00	0.0	
BNO. 2	20.00	0.7	0.70	14.0		0.0	0.00	0.0	
BNO. 3	20.00	0.7	0.70	14.0		0.0	0.00	0.0	
BNO. 4	20.00	0.7	0.70	14.0		0.0	0.00	0.0	
BNO. 4 + 12.95	12.95	0.7	0.70	9.1		0.0	0.00	0.0	
BNO. 4 + 14.98	2.03	0.0				0.0			
BNO. 4 + 14.98	2.03	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00	0.0	
BNO. 4 + 16.98	2.00	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00	0.0	
計	205.07			140.8				0.0	

【A, B : 付替道路】									
土 量 計 算 書 (3)									
測 点	距 離	盛土法面整形 (Sba)							
		法 長	平均法長	平 積	備 考				
ANO. 0 + 2.06		2.2							
ANO. 1	17.94	2.2	2.20	39.5					
ANO. 2	20.00	2.1	2.15	43.0					
ANO. 3	20.00	1.9	2.00	40.0					
ANO. 4	20.00	1.8	1.85	37.0					
ANO. 5	20.00	1.7	1.75	35.0					
BNO. 0	10.15	3.8	2.75	27.9	ANO. 5+10.15				
BNO. 1	20.00	3.9	3.85	77.0					
BNO. 2	20.00	3.6	3.75	75.0					
BNO. 3	20.00	3.3	3.45	69.0					
BNO. 4	20.00	2.9	3.10	62.0					
BNO. 4 + 12.95	12.95	2.9	2.90	37.6					
BNO. 4 + 14.98	2.03	0.0	0.00	0.0					
BNO. 4 + 16.98	2.00	0.0	0.00	0.0					
計	205.07			543.0					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

数 量 計 算 書

【 G : 4.0M道路 】

[illegible]

【 G : 4.0M道路 】

[illegible]

【 G : 4.0M道路 】

[illegible]

【 G : 4.0M道路 】

[illegible]

【 G : 4.0M道路 】

材 料 集 計 表 (5)		
区 画 線 工		【 G : 4.0M道路 】

【 G : 4.0M道路 】

[illegible]

[illegible]

【 G : 4.0M道路 】

【G:4.0M道路】		土 量 計 算 書(1)							
測 点	距 離	掘 削 (Ca)				床 掘 (Da)			
		断面積	平均断面積	立 積	備 考	断面積	平均断面積	立 積	備 考
GNO. 0		2.4				0.0			
GNO. 0 + 15.69	15.69	0.0	1.20	18.8	G-IP.1	0.0	0.00	0.0	G-IP.1
GNO. 1	4.31	0.1	0.05	0.2		0.0	0.00	0.0	
GNO. 2	20.00	0.1	0.10	2.0		0.0	0.00	0.0	
GNO. 2 + 10.52	10.52	0.0	0.05	0.5	G-IP.2	0.0	0.00	0.0	G-IP.2
GNO. 3	9.48	0.1	0.05	0.5		0.0	0.00	0.0	
GNO. 4	20.00	0.0	0.05	1.0		0.0	0.00	0.0	
GNO. 5	20.00	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00	0.0	
GNO. 6	20.00	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00	0.0	
GNO. 7	20.00	0.2	0.10	2.0		0.0	0.00	0.0	
GNO. 8	20.00	0.0	0.10	2.0		0.1	0.05	1.0	
GNO. 9	20.00	0.0	0.00	0.0		0.2	0.15	3.0	
GNO. 9 + 16.00	16.00	0.0	0.00	0.0	GBC.3	0.0	0.10	1.6	GBC.3
GNO. 10	4.00	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00	0.0	
GNO. 10 + 18.47	18.47	0.0	0.00	0.0	GSP.3	0.0	0.00	0.0	GSP.3
GNO. 12	21.53	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00	0.0	
GNO. 13	20.00	0.0	0.00	0.0		0.1	0.05	1.0	
GNO. 13 + 12.64	12.64	0.3	0.15	1.9	GSP.4	0.2	0.15	1.9	GSP.4
GNO. 14	7.36	0.5	0.40	2.9		0.2	0.20	1.5	
GNO. 14 + 5.33	5.33	0.6	0.55	2.9		0.2	0.20	1.1	
GNO. 15	14.67	0.1	0.35	5.1		0.2	0.20	2.9	
GNO. 15 + 5.00	5.00	2.1	1.10	5.5	G-EP	0.2	0.20	1.0	G-EP
計	305.00			45.3				15.0	

【G : 4.0M道路】 土 量 計 算 書 (2)									
測 点	距 離	路床盛土 (Bu1)				路体盛土 (Bu2)			
		断面積	平均断面積	立 積	備 考	断面積	平均断面積	立 積	備 考
GNO. 0		0.0				0.0			
GNO. 0 + 15.69	15.69	4.4	2.20	34.5	G-IP.1	0.7	0.35	5.5	G-IP.1
GNO. 1	4.31	3.7	4.05	17.5		0.5	0.60	2.6	
GNO. 2	20.00	3.1	3.40	68.0		0.4	0.45	9.0	
GNO. 2 + 10.52	10.52	3.5	3.30	34.7	G-IP.2	0.4	0.40	4.2	G-IP.2
GNO. 3	9.48	2.8	3.15	29.9		0.4	0.40	3.8	
GNO. 4	20.00	3.4	3.10	62.0		0.5	0.45	9.0	
GNO. 5	20.00	4.4	3.90	78.0		0.6	0.55	11.0	
GNO. 6	20.00	4.5	4.45	89.0		0.9	0.75	15.0	
GNO. 7	20.00	2.9	3.70	74.0		0.5	0.70	14.0	
GNO. 8	20.00	2.1	2.50	50.0		0.2	0.35	7.0	
GNO. 9	20.00	2.0	2.05	41.0		0.3	0.25	5.0	
GNO. 9 + 16.00	16.00	3.0	2.50	40.0	GBC.3	0.3	0.30	4.8	GBC.3
GNO. 10	4.00	3.0	3.00	12.0		0.4	0.35	1.4	
GNO. 10 + 18.47	18.47	2.7	2.85	52.6	GSP.3	0.4	0.40	7.4	GSP.3
GNO. 12	21.53	2.6	2.65	57.1		0.3	0.35	7.5	
GNO. 13	20.00	1.5	2.05	41.0		0.2	0.25	5.0	
GNO. 13 + 12.64	12.64	1.2	1.35	17.1	GSP.4	0.1	0.15	1.9	GSP.4
GNO. 14	7.36	1.0	1.10	8.1		0.1	0.10	0.7	
GNO. 14 + 5.33	5.33	1.1	1.05	5.6		0.1	0.10	0.5	
GNO. 15	14.67	1.6	1.35	19.8		0.3	0.20	2.9	
GNO. 15 + 5.00	5.00	0.0	0.80	4.0	G-EP	0.0	0.15	0.8	G-EP
計	305.00			835.9				119.0	

【G : 4.0M道路】土 量 計 算 書 (3)									
測 点	距 離	路肩盛土 (Bu3)				埋 戻 (RaD)			
		断面積	平均断面積	立 積	備 考	断面積	平均断面積	立 積	備 考
GNO. 0		0.0				0.0			
GNO. 0 + 15.69	15.69	0.6	0.30	4.7	G-IP. 1	0.0	0.00	0.0	G-IP. 1
GNO. 1	4.31	0.5	0.55	2.4		0.0	0.00	0.0	
GNO. 2	20.00	0.4	0.45	9.0		0.0	0.00	0.0	
GNO. 2 + 10.52	10.52	0.6	0.50	5.3	G-IP. 2	0.0	0.00	0.0	G-IP. 2
GNO. 3	9.48	0.4	0.50	4.7		0.0	0.00	0.0	
GNO. 4	20.00	0.5	0.45	9.0		0.0	0.00	0.0	
GNO. 5	20.00	0.5	0.50	10.0		0.0	0.00	0.0	
GNO. 6	20.00	0.5	0.50	10.0		0.0	0.00	0.0	
GNO. 7	20.00	0.3	0.40	8.0		0.0	0.00	0.0	
GNO. 8	20.00	0.7	0.50	10.0		0.0	0.00	0.0	
GNO. 9	20.00	0.6	0.65	13.0		0.1	0.05	1.0	
GNO. 9 + 16.00	16.00	0.6	0.60	9.6	GBC. 3	0.0	0.05	0.8	GBC. 3
GNO. 10	4.00	0.5	0.55	2.2		0.0	0.00	0.0	
GNO. 10 + 18.47	18.47	0.6	0.55	10.2	GSP. 3	0.0	0.00	0.0	GSP. 3
GNO. 12	21.53	0.5	0.55	11.8		0.0	0.00	0.0	
GNO. 13	20.00	0.5	0.50	10.0		0.1	0.05	1.0	
GNO. 13 + 12.64	12.64	0.4	0.45	5.7	GSP. 4	0.1	0.10	1.3	GSP. 4
GNO. 14	7.36	0.3	0.35	2.6		0.1	0.10	0.7	
GNO. 14 + 5.33	5.33	0.2	0.25	1.3		0.1	0.10	0.5	
GNO. 15	14.67	0.3	0.25	3.7		0.1	0.10	1.5	
GNO. 15 + 5.00	5.00	0.0	0.15	0.8	G-EP	0.2	0.15	0.8	G-EP
計	305.00			144.0				7.6	

【G：4.0M道路】

土 量 計 算 書 (4)

測 點	距 離	人力基面整正 (Bm)				盛土法面整形 (Sba)			
		幅	平均幅	平 積	備 考	法 長	平均法長	平 積	備 考
GNO. 0		0.0				0.0			
GNO. 0 + 15.69	15.69	0.0	0.00	0.0	G-IP. 1	3.2	1.60	25.1	G-IP. 1
GNO. 1	4.31	0.0	0.00	0.0		2.3	2.75	11.9	
GNO. 2	20.00	0.0	0.00	0.0		2.0	2.15	43.0	
GNO. 2 + 10.52	10.52	0.0	0.00	0.0	G-IP. 2	2.4	2.20	23.1	G-IP. 2
GNO. 3	9.48	0.0	0.00	0.0		1.6	2.00	19.0	
GNO. 4	20.00	0.0	0.00	0.0		2.0	1.80	36.0	
GNO. 5	20.00	0.0	0.00	0.0		2.3	2.15	43.0	
GNO. 6	20.00	0.0	0.00	0.0		2.1	2.20	44.0	
GNO. 7	20.00	0.0	0.00	0.0		1.6	1.85	37.0	
GNO. 8	20.00	0.5	0.25	5.0		0.2	0.90	18.0	
GNO. 9	20.00	0.5	0.50	10.0		0.0	0.10	2.0	
GNO. 9 + 16.00	16.00	0.0	0.25	4.0	GBC. 3	0.3	0.15	2.4	GBC. 3
GNO. 10	4.00	0.5	0.25	1.0		0.2	0.25	1.0	
GNO. 10 + 18.47	18.47	0.5	0.50	9.2	GSP. 3	1.9	1.05	19.4	GSP. 3
GNO. 12	21.53	0.2	0.35	7.5		1.1	1.50	32.3	
GNO. 13	20.00	0.5	0.35	7.0		0.5	0.80	16.0	
GNO. 13 + 12.64	12.64	0.5	0.50	6.3	GSP. 4	0.3	0.40	5.1	GSP. 4
GNO. 14	7.36	0.5	0.50	3.7		0.0	0.15	1.1	
GNO. 14 + 5.33	5.33	0.5	0.50	2.7		0.1	0.05	0.3	
GNO. 15	14.67	0.5	0.50	7.3		0.5	0.30	4.4	
GNO. 15 + 5.00	5.00	0.5	0.50	2.5	G-EP	0.0	0.25	1.3	G-EP
計	305.00			66.2				385.4	

[illegible]

[illegible]

数 量 計 算 書

【 付替水路 】

[illegible]

【 付替水路 】

[illegible]

【 付替水路 】

[illegible]

防護柵工

【 付替水路 】

[illegible]

[illegible]

【 付替水路 】

【付替水路①】 土 量 計 算 書 (1)									
測 点	距 離	掘 削 (Ca)				床 掘 (Da)			
		断面積	平均断面積	立 積	備 考	断面積	平均断面積	立 積	備 考
ANO. 0 + 7.45		2.1				0.5			
ANO. 1	12.55	2.1	2.10	26.4		0.5	0.50	6.3	
ANO. 2	20.00	1.5	1.80	36.0		0.4	0.45	9.0	
ANO. 3	20.00	0.6	1.05	21.0		0.3	0.35	7.0	
ANO. 4	20.00	0.4	0.50	10.0		0.2	0.25	5.0	
ANO. 5	20.00	0.5	0.45	9.0		0.1	0.15	3.0	
BNO. 0	10.15	0.0	0.25	2.5	ANO. 5+10.15	0.5	0.30	3.0	ANO. 5+10.15
BNO. 1	20.00	0.0	0.00	0.0		0.3	0.40	8.0	
BNO. 2	20.00	0.0	0.00	0.0		0.2	0.25	5.0	
BNO. 3	20.00	0.0	0.00	0.0		0.2	0.20	4.0	
BNO. 4	20.00	0.0	0.00	0.0		0.1	0.15	3.0	
BNO. 4 + 12.14	12.14	0.0	0.00	0.0		0.1	0.10	1.2	
計	194.84			104.9				54.5	

【付替水路①】 土 量 計 算 書 (2)									
測 点	距 離	構造物盛土 (Bu4)				埋 戻 (RaD)			
		断面積	平均断面積	立 積	備 考	断面積	平均断面積	立 積	備 考
ANO. 0 + 7.45		0.1				0.3			
ANO. 1	12.55	0.1	0.10	1.3		0.3	0.30	3.8	
ANO. 2	20.00	0.2	0.15	3.0		0.2	0.25	5.0	
ANO. 3	20.00	0.3	0.25	5.0		0.1	0.15	3.0	
ANO. 4	20.00	0.5	0.40	8.0		0.1	0.10	2.0	
ANO. 5	20.00	0.6	0.55	11.0		0.1	0.10	2.0	
BNO. 0	10.15	0.0	0.30	3.0	ANO. 5+10.15	0.3	0.20	2.0	ANO. 5+10.15
BNO. 1	20.00	0.4	0.20	4.0		0.2	0.25	5.0	
BNO. 2	20.00	0.6	0.50	10.0		0.1	0.15	3.0	
BNO. 3	20.00	0.8	0.70	14.0		0.1	0.10	2.0	
BNO. 4	20.00	1.1	0.95	19.0		0.1	0.10	2.0	
BNO. 4 + 12.14	12.14	1.1	1.10	13.4		0.1	0.10	1.2	
計	194.84			91.7				31.0	

【付替水路①】 土 量 計 算 書 (3)									
測 点	距 離	人力基面整正 (Bm)				切土法面整形 (Sca)			
		幅	平均幅	平 積	備 考	法 長	平均法長	平 積	備 考
ANO. 0 + 7.45		0.6				3.9			
ANO. 1	12.55	0.6	0.60	7.5		3.9	3.90	48.9	
ANO. 2	20.00	0.6	0.60	12.0		3.5	3.70	74.0	
ANO. 3	20.00	0.3	0.45	9.0		1.2	2.35	47.0	
ANO. 4	20.00	0.2	0.25	5.0		0.7	0.95	19.0	
ANO. 5	20.00	0.1	0.15	3.0		0.0	0.35	7.0	
BNO. 0	10.15	0.6	0.35	3.6	ANO. 5+10.15	0.0	0.00	0.0	ANO. 5+10.15
BNO. 1	20.00	0.6	0.60	12.0		0.0	0.00	0.0	
BNO. 2	20.00	0.6	0.60	12.0		0.0	0.00	0.0	
BNO. 3	20.00	0.6	0.60	12.0		0.0	0.00	0.0	
BNO. 4	20.00	0.6	0.60	12.0		0.0	0.00	0.0	
BNO. 4 + 12.14	12.14	0.6	0.60	7.3		0.0	0.00	0.0	
計	194.84			95.4				195.9	

【付替水路①】 土 量 計 算 書 (4)									
測 点	距 離	盛土法面整形 (Sba)							
		法 長	平均法長	平 積	備 考				
ANO. 0 + 7.45		0.0							
ANO. 1	12.55	0.0	0.00	0.0					
ANO. 2	20.00	0.0	0.00	0.0					
GNO. 3	20.00	0.0	0.00	0.0					
GNO. 4	20.00	0.0	0.00	0.0					
GNO. 5	20.00	0.3	0.15	3.0					
BNO. 0	10.15	0.0	0.15	1.5	ANO. 5+10.15				
BNO. 1	20.00	0.0	0.00	0.0					
BNO. 2	20.00	0.0	0.00	0.0					
BNO. 3	20.00	0.0	0.00	0.0					
BNO. 4	20.00	0.0	0.00	0.0					
BNO. 4 + 12.14	12.14	0.0	0.00	0.0					
計	194.84			4.5					

【付替水路②】 土 量 計 算 書 (5)									
測 点	距 離	掘 削 (Ca)				床 掘 (Da)			
		断面積	平均断面積	立 積	備 考	断面積	平均断面積	立 積	備 考
HNO. 0		0.0				2.7			
HNO. 0 + 7.82	7.82	0.0	0.00	0.0		3.5	3.10	24.2	
HNO. 0 + 12.74	4.92	0.0	0.00	0.0		3.5	3.50	17.2	
HNO. 1	7.26	3.6				0.6			
		3.6	3.60	26.1		0.6	0.60	4.4	
HNO. 2	20.00	3.7	3.65	73.0		0.6	0.60	12.0	
HNO. 3	20.00	3.7	3.70	74.0		0.6	0.60	12.0	
HNO. 4	20.00	4.3	4.00	80.0		0.6	0.60	12.0	
HNO. 5	20.00	4.4	4.35	87.0		0.6	0.60	12.0	
HNO. 6	20.00	4.5	4.45	89.0		0.6	0.60	12.0	
HNO. 6 + 6.09	6.09	0.0	2.25	13.7		4.1	2.35	14.3	
HNO. 7	13.91	0.0	0.00	0.0		4.1	4.10	57.0	
HNO. 7 + 8.77	8.77	0.0	0.00	0.0		4.1	4.10	36.0	
HNO. 8	11.23	5.1	2.55	28.6		0.6	2.35	26.4	
HNO. 8 + 17.81	17.81	5.5	5.30	94.4		0.6	0.60	10.7	
計	177.81			565.8				250.2	

【付替水路②】 土 量 計 算 書 (6)									
測 点	距 離	構造物盛土 (Bu4)				埋 戻 (RaD)			
		断面積	平均断面積	立 積	備 考	断面積	平均断面積	立 積	備 考
HNO. 0		0.0				0.0			
HNO. 0 + 7.82	7.82	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00	0.0	
HNO. 0 + 12.74	4.92	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00	0.0	
HNO. 1	7.26	1.4				0.3			
		1.4	1.40	10.2		0.3	0.30	2.2	
HNO. 2	20.00	1.7	1.55	31.0		0.3	0.30	6.0	
HNO. 3	20.00	1.9	1.80	36.0		0.3	0.30	6.0	
HNO. 4	20.00	1.3	1.60	32.0		0.3	0.30	6.0	
HNO. 5	20.00	1.4	1.35	27.0		0.3	0.30	6.0	
HNO. 6	20.00	0.9	1.15	23.0		0.3	0.30	6.0	
HNO. 6 + 6.09	6.09	0.0	0.45	2.7		0.0	0.15	0.9	
HNO. 7	13.91	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00	0.0	
HNO. 7 + 8.77	8.77	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00	0.0	
HNO. 8	11.23	0.9	0.45	5.1		0.3	0.15	1.7	
HNO. 8 + 17.81	17.81	1.0	0.95	16.9		0.3	0.30	5.3	
計	177.81			183.9				40.1	

【付替水路②】 土 量 計 算 書 (7)									
測 点	距 離	埋 戻 (RaC)				人力基面整正 (Bm)			
		断面積	平均断面積	立 積	備 考	幅	平均幅	平 積	備 考
HNO. 0		2.3				0.6			
HNO. 0 + 7.82	7.82	3.0	2.65	20.7		0.6	0.60	4.7	
HNO. 0 + 12.74	4.92	3.0	3.00	14.8		0.6	0.60	3.0	
HNO. 1	7.26	0.0				0.6			
		0.0	0.00	0.0		0.6	0.60	4.4	
HNO. 2	20.00	0.0	0.00	0.0		0.6	0.60	12.0	
HNO. 3	20.00	0.0	0.00	0.0		0.6	0.60	12.0	
HNO. 4	20.00	0.0	0.00	0.0		0.6	0.60	12.0	
HNO. 5	20.00	0.0	0.00	0.0		0.6	0.60	12.0	
HNO. 6	20.00	0.0	0.00	0.0		0.6	0.60	12.0	
HNO. 6 + 6.09	6.09	3.6	1.80	11.0		0.6	0.60	3.7	
HNO. 7	13.91	3.6	3.60	50.1		0.6	0.60	8.3	
HNO. 7 + 8.77	8.77	3.6	3.60	31.6		0.6	0.60	5.3	
HNO. 8	11.23	0.0	1.80	20.2		0.6	0.60	6.7	
HNO. 8 + 17.81	17.81	0.0	0.00	0.0		0.6	0.60	10.7	
計	177.81			148.4				106.8	

【付替水路②】 土 量 計 算 書 (8)									
測 点	距 離	切土法面整形 (Sca)				盛土法面整形 (Sba)			
		法 長	平均法長	平 積	備 考	法 長	平均法長	平 積	備 考
HNO. 0		0.0				0.0			
HNO. 0 + 7.82	7.82	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00	0.0	
HNO. 0 + 12.74	4.92	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00	0.0	
HNO. 1	7.26	4.4				3.0			
		4.4	4.40	31.9		3.0	3.00	21.8	
HNO. 2	20.00	4.4	4.40	88.0		3.1	3.05	61.0	
HNO. 3	20.00	4.4	4.40	88.0		3.1	3.10	62.0	
HNO. 4	20.00	5.2	4.80	96.0		2.7	2.90	58.0	
HNO. 5	20.00	4.9	5.05	101.0		3.2	2.95	59.0	
HNO. 6	20.00	5.0	4.95	99.0		3.6	3.40	68.0	
HNO. 6 + 6.09	6.09	0.0	2.50	15.2		0.0	1.80	11.0	
HNO. 7	13.91	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00	0.0	
HNO. 7 + 8.77	8.77	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00	0.0	
HNO. 8	11.23	5.4	2.70	30.3		4.0	2.00	22.5	
HNO. 8 + 17.81	17.81	5.7	5.55	98.8		3.9	3.95	70.3	
計	177.81			648.2				433.6	

【付替水路③】土 量 計 算 書 (9)									
測 点	距 離	掘 削 (Ca)				床 掘 (Da)			
		断面積	平均断面積	立 積	備 考	断面積	平均断面積	立 積	備 考
GNO. 0 + 7.98		5.9				0.6			
GNO. 0 + 15.69	7.71	5.9	5.90	45.5	G-IP.1	0.6	0.60	4.6	G-IP.1
GNO. 1	4.31	6.2	6.05	26.1		0.6	0.60	2.6	
GNO. 2	20.00	5.4	5.80	116.0		0.6	0.60	12.0	
GNO. 2 + 10.52	10.52	5.4	5.40	56.8	G-IP.2	0.6	0.60	6.3	G-IP.2
GNO. 3	9.48	5.5	5.45	51.7		0.6	0.60	5.7	
GNO. 4	20.00	4.1	4.80	96.0		0.6	0.60	12.0	
GNO. 5	20.00	2.2	3.15	63.0		0.6	0.60	12.0	
GNO. 6	20.00	2.6	2.40	48.0		0.6	0.60	12.0	
GNO. 7	20.00	1.4	2.00	40.0		0.6	0.60	12.0	
GNO. 7 + 18.41	18.41	0.0	0.70	12.9		0.4	0.50	9.2	
計	150.43			556.0				88.4	

【付替水路③】 土 量 計 算 書 (10)									
測 点	距 離	埋 戻 (RaD)				人力基面整正 (Bm)			
		断面積	平均断面積	立 積	備 考	幅	平均幅	平 積	備 考
GNO. 0 + 7.98		0.3				0.6			
GNO. 0 + 15.69	7.71	0.3	0.30	2.3	G-IP.1	0.6	0.60	4.6	G-IP.1
GNO. 1	4.31	0.3	0.30	1.3		0.6	0.60	2.6	
GNO. 2	20.00	0.3	0.30	6.0		0.6	0.60	12.0	
GNO. 2 + 10.52	10.52	0.3	0.30	3.2	G-IP.2	0.6	0.60	6.3	G-IP.2
GNO. 3	9.48	0.3	0.30	2.8		0.6	0.60	5.7	
GNO. 4	20.00	0.3	0.30	6.0		0.6	0.60	12.0	
GNO. 5	20.00	0.3	0.30	6.0		0.6	0.60	12.0	
GNO. 6	20.00	0.3	0.30	6.0		0.6	0.60	12.0	
GNO. 7	20.00	0.3	0.30	6.0		0.6	0.60	12.0	
GNO. 7 + 18.41	18.41	0.2	0.25	4.6		0.6	0.60	11.0	
計	150.43			44.2				90.2	

【付替水路③】		土 量 計 算 書 (11)							
測 点	距 離	切土法面整形 (Sca)							
		法 長	平均法長	平 積	備 考				
GNO. 0 + 7.98		5.8							
GNO. 0 + 15.69	7.71	5.8	5.80	44.7	G-IP.1				
GNO. 1	4.31	5.8	5.80	25.0					
GNO. 2	20.00	5.3	5.55	111.0					
GNO. 2 + 10.52	10.52	5.3	5.30	55.8	G-IP.2				
GNO. 3	9.48	5.4	5.35	50.7					
GNO. 4	20.00	4.4	4.90	98.0					
GNO. 5	20.00	2.9	3.65	73.0					
GNO. 6	20.00	3.2	3.05	61.0					
GNO. 7	20.00	1.9	2.55	51.0					
GNO. 7 + 18.41	18.41	0.0	0.95	17.5					
計	150.43			587.7					

【付替水路】			土 工 数 量 計 算 書		
工 種	計 算 式			数 量	
	土量計算書より 付替水路① + ② + ③				
掘 削	(Ca)				
	104.9 + 565.8 + 556.0 = 1,226.7 m3			1,226.7 m3	
床 掘	(Da)				
	54.5 + 250.2 + 88.4 = 393.1 m3			393.1 m3	
構造物盛土	(Bu4)				
	91.7 + 183.9 = 275.6 m3			275.6 m3	
埋 戻	(RaD)				
	31.0 + 40.1 + 44.2 = 115.3 m3			115.3 m3	
埋 戻	(RaC)				
	148.4 = 148.4 m3			148.4 m3	
人力基面整正	(Bm)				
	95.4 + 106.8 + 90.2 = 292.4 m2			292.4 m3	
切土法面整形	(Sca)				
	195.9 + 648.2 + 587.7 = 1,431.8 m2			1,431.8 m2	
盛土法面整形	(Sba)				
	4.5 + 433.6 = 438.1 m2			438.1 m2	
残土処理					
	(1,226.7 + 393.1)-(275.6				
	+ 115.3 + 148.4) / 0.9 = 1,020.6 m3			1,020.6 m3	

【付替水路】 排水工数量計算書		
工 種	計 算 式	数 量
U 型 水 路	U-B400-H400	
	付替水路① AN0.0+3.69 ～ AN0.0+7.45 L = 3.91 m	
	AN0.0+8.35 ～ AN0.5+4.38 L = 96.04 m	
	BN0.0+9.49 ～ BN0.4+11.24 L = 82.07 m	
	付替水路② HN0.0+16.00 ～ HN0.6+0.99 L = 104.99 m	
	HN0.7+14.99 ～ HN0.8+17.81 L = 22.82 m	
	付替水路③ GN0.0+8.88 ～ GN0.7+17.51 L = 148.10 m	
	計 457.93 m	457.9 m
ボックスカルバート	BOX-B400-H400	
	付替水路② HN0.0 ～ HN0.0+16.00 L = 16.00 m	
	HN0.6+0.99 ～ HN0.7+14.99 L = 34.00 m	
	付替水路③ GN0.7+17.96 L = 11.63 m	
	計 61.63 m	61.6 m
	既設護岸復旧	
	BOX施工影響範囲 N = 1 箇所	1 箇所
集 水 柵	B-1 集水柵(600×600×650)	
	BN0.4+11.69 N = 1 箇所	1 箇所
	B-2 集水柵(600×600×650)	
	AN0.5+4.83(BN0.0+9.04) N = 1 箇所	1 箇所
	B-3 集水柵(600×600×650)	
	AN0.0+7.91 N = 1 箇所	1 箇所
	B-4 集水柵(600×600×650)	
	GN0.0+8.47 N = 1 箇所	1 箇所
	B-5 集水柵(600×600×750)	
	GN0.7+17.96 N = 1 箇所	1 箇所

[illegible]

[illegible]

数 量 計 算 書

【 既設舗装打替え 】

[illegible]

【 既設舗装打替え 】

[illegible]

【 既設舗装打替え 】

[illegible]


取壊し工

【 既設舗装打替え 】

[illegible]

案 内 図

西上礪部工業団地造成事業
西上礪部工業団地造成工事（第1期）

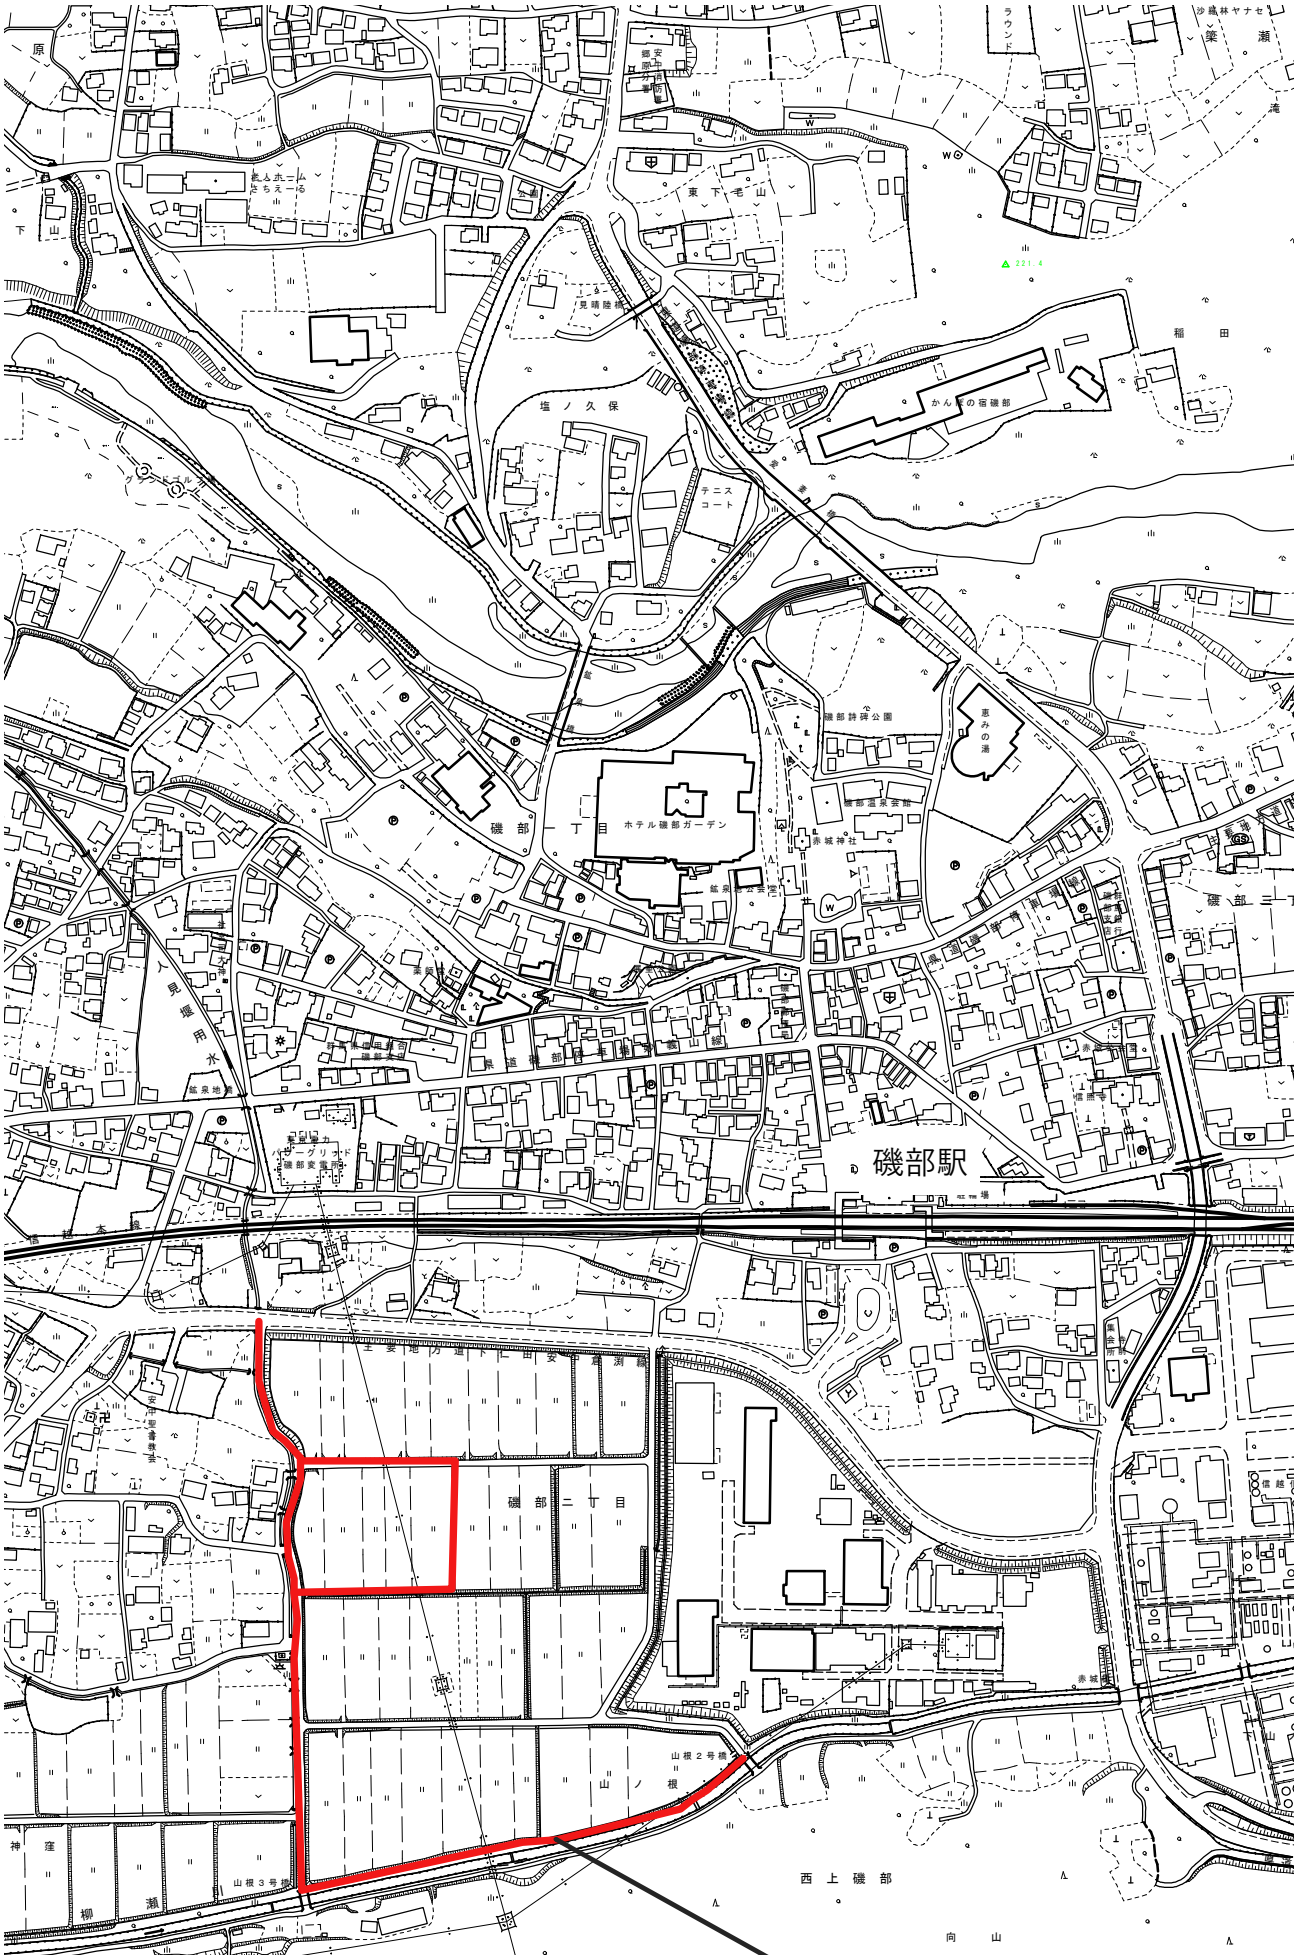

工事箇所

施 工 条 件 の 明 示

工事名：西上磯部工業団地造成工事(第1期)

明示関係	明示事項
工 程 関 係	・工事着手前に、関係者(機関、地権者、耕作者など)へ連絡、周知徹底すること。 ・工事着手後直ぐに起工測量を行い、計画図面と現地の差異があるときは、監督員に報告し協議すること。 ・本工事施工時に、交通を規制する際は、関係機関への手続きや周辺の工事発注者との調整が必要となるため、規制計画について監督員と協議すること。 ・工事工程報告書を月末ごとに監督員へ提出すること。また、20%以上工程が遅延した場合は、遅延回復措置書を提出し、遅延回復の措置を講じること。
用 地 関 係	・施工前に境界を確認すること。施工時は控え等を取り、施工後復元できるようにすること。 ・工事に必要な施工ヤード等は、請負者の責任により確保すること。その際、法令・規則等を遵守すること。
公 害 対 策 関 係	・施工時に発生する騒音、振動等について事前に周辺住民に十分な説明をすること。また、それらの抑制に努めること。 ・土砂埃等で道路を汚さないよう十分注意すること。また、やむを得ず汚した場合は速やかに清掃を行うこと。 ・周辺農地内に砂利等が混入しないよう注意すること。 ・刈り取った草は集草し、適正に処理すること。
安全対策関係	・工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割り当て、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施すること。 ・本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画書に記載すること。 ・安全・訓練等の実施状況についての概要を記載した書面を整備・保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提示すること。 ・本工事は、交通誘導員 50 名の配置を想定している。施工に先立って、施工計画書に交通誘導員の配置計画を記載の上、監督員と協議すること。また、配置日・配置時間帯・配置時間・配置人数を記載した実績表を、監督員に提出すること。
工事用道路及び仮設関係	・資材等の搬出入する既設道路については、施工計画書に記載すること。 ・付属施設等を破損した場合は、請負者の責任において速やかに原形復旧すること。 ・資材運搬に使用する既設道路については、あらかじめ路面状況等について調査・記録し、補修等が必要になった場合は監督員と協議すること。 ・借地料が発生した場合は請負者が負担すること。
残土・産業廃棄物関係	・建設発生土の搬出が生じた場合は監督員と協議の上、決定すること。 ・本工事で発生するアスファルト塊 6.5km、コンクリート塊については、中間処理費及び 3.3kmの運搬費用を見込んでいる。処理方法を変更する場合は、別途監督員と協議すること。 ・本工事は建設副産物実態調査の対象工事であるため、原則として建設副産物情報交換システム(COBRIS)へ登録し、「登録証明書」を監督員に提出する。
工事支障物件関係	・支障物件が確認されたときは、速やかに監督員に報告するとともに関係機関と協議すること。
塩化物・アル骨反応対策関係	・なし
そ の 他	・契約後、速やかに設計内容の精査を行い、施工計画等について監督員と打合せをすること。 ・間接費工種区分：道路改良工事